

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


PHÒNG TẮM XÔNG HƠI

MODEL: M8886



CẢNH BÁO


1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm
2. Người lớn tuổi và phụ nữ mang thai không nên sử dụng sản phẩm này
3. Trẻ em sử dụng phòng tắm xông hơi phải có sự trông nom của người lớn
4. Người bị hen suyễn, cao huyết áp, hoặc bệnh tim không nên sử dụng phòng tắm xông hơi
5. Nhấn nút stop một lần nếu cảm thấy không thoải mái

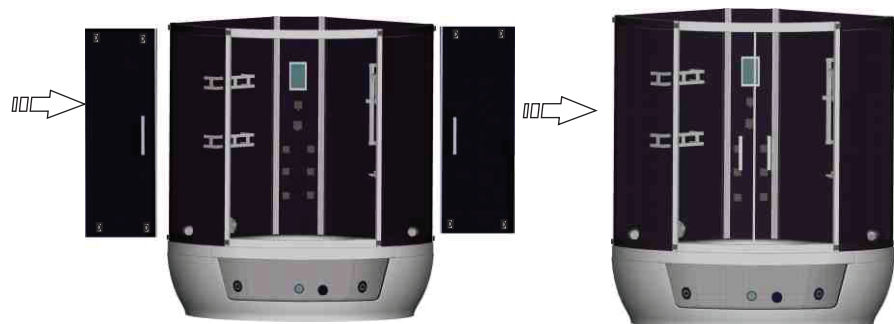

Hình - F


Hình - G

Cuối cùng di chuyển phòng tắm đến vị trí lắp đặt

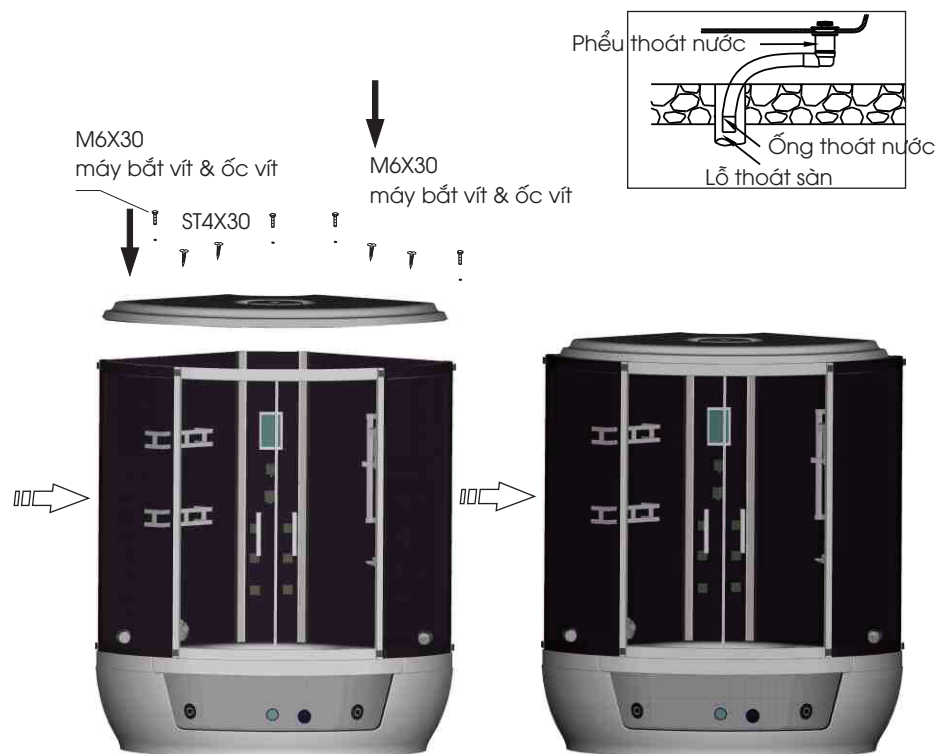

Hình - I


Hình - J

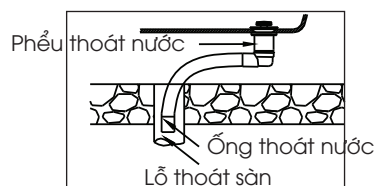

B. Nguyên tắc bảo trì cơ bản:

1. Sau mỗi lần sử dụng, dùng khăn khô lau đi hơi nước trên sản phẩm để giữ sản phẩm sáng đẹp
2. Lau chùi sản phẩm hàng ngày bằng chất tẩy rửa thông thường và khăn mềm. Không được sử dụng chất tẩy rửa có chứa aceton và amoniac. Trong trường hợp phòng tắm bị ố, chà nhẹ bằng khăn mềm ướt
3. Vui lòng không làm trầy xước bề mặt bằng vật cứng hoặc sắt. Nếu bị trầy xước thì đánh bóng bằng giấy nhám 1500# kèm theo một ít kem đánh răng
4. Những bộ phận mạ vàng hoặc mạ chrome không nên đánh bóng thường xuyên (tránh tiếp xúc trực tiếp với dung môi hữu cơ)
5. Sau mỗi lần sử dụng xong, xả hết nước trong máy xông hơi để kéo dài tuổi thọ của máy
6. Trong trường hợp nước chảy không đều, tháo nắp che bên trên và gỡ bỏ tạp chất chẳng hạn như tóc, chất bẩn, sau đó gắn nó lại.
7. Kiểm tra đường dây điện, công tắc, cầu chì thường xuyên xem có bị hư hại do chuột, kiến hay côn trùng
8. Kiểm tra ống nước thường xuyên
9. Khuyến khích làm sạch lớp gỉ trên máy hơi nước sau khi sử dụng nhiều lần
10. Để sản phẩm bền hơn, khoảng cách giữa những lần tắt mở phải trên 30 giây
11. Nếu không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, nên để sản phẩm ở nơi thông thoáng, không có khí ẩm mốc, tắt nước và nguồn điện
12. Khi thay thế dây điện, nên mua ở nhà phân phối và được thay bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp

Lắp đặt điện thoại, phích cắm, nước cấp nóng lạnh theo sơ đồ bên dưới:

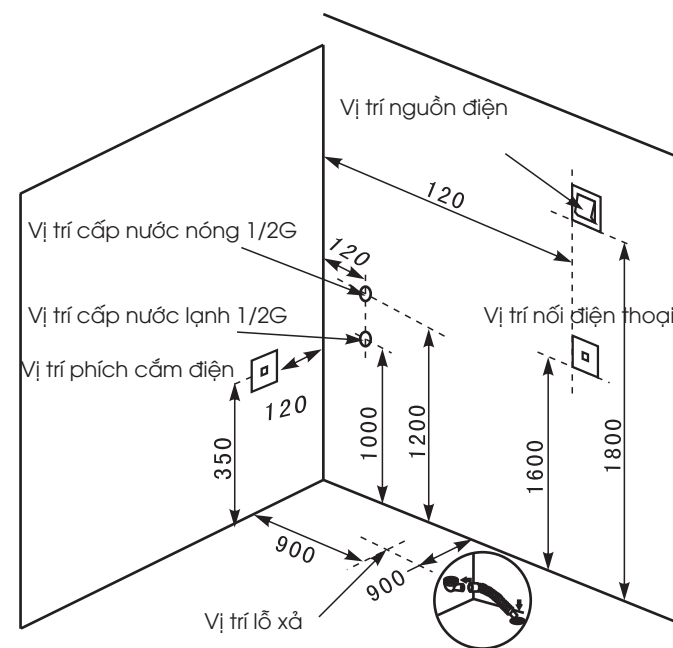


Đơn vị: mm

Hướng dẫn lắp đặt phòng tắm xông hơi

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt

1) Dụng cụ:

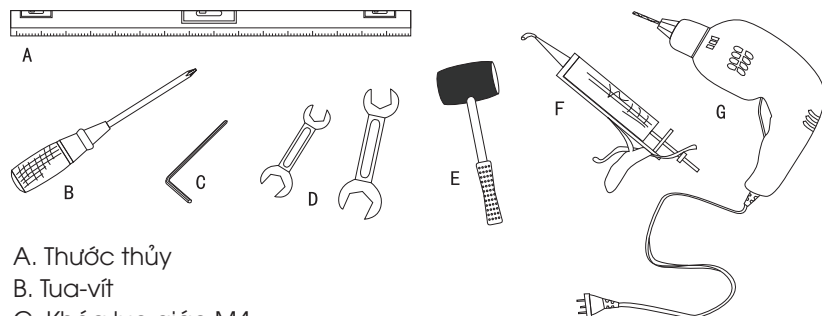

- A. Thước thủy
- B. Tua-vít
- C. Khóa lục giác M4
- D. Cờ-lê M12 & M24
- E. Búa
- F. Súng bắn silicon
- G. Silicon
- H. Khoan mũi M3.6 và M8

2) Chuẩn bị lắp đặt:


- A. Kiểm tra tất cả các phụ kiện
 - B. Xác định vị trí lỗ xả
 - C. Xác định vị trí ống cấp nước nóng lạnh trên tường
 - D. Chọn chống giật phù hợp theo chiều dài dây cấp (16A>2.5m2)
- Xác định vị trí nguồn điện

Cần mạch điện đặc biệt, và tiếp đất loại A (GFCI) hoặc chống giật (ELCB). Kiểm tra chống giật trước khi lắp đặt, khi nhấn nút kiểm tra, chống giật phải ngắt nguồn điện. Nếu không ngắt có nghĩa chống giật không hoạt động, khi đó không nên sử dụng sản phẩm để tránh bị điện giật. Vui lòng tháo phích cắm và gọi hỗ trợ kỹ thuật.

Biện pháp phòng ngừa an toàn và bảo dưỡng

A. Biện pháp phòng ngừa an toàn:

1. Điều chỉnh và lắp đặt sản phẩm bởi thợ điện hoặc kỹ thuật viên chuyên nghiệp của nhà phân phối
2. Thiết bị kết nối điện phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn, sản phẩm phải được kết nối ELCB để phòng rò điện
3. Để tránh bị bỏng, hãy tránh xa lỗ xông hơi và nồi hơi
4. Không sử dụng van khóa giữa ống hơi và lỗ xông hơi
5. Khi lắp đặt, không được tháo rời dây điện, CPU điều khiển hoặc bảng điều khiển. Trong trường hợp những bộ phận này bị xâm phạm, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự cố hay rò điện có thể xảy ra

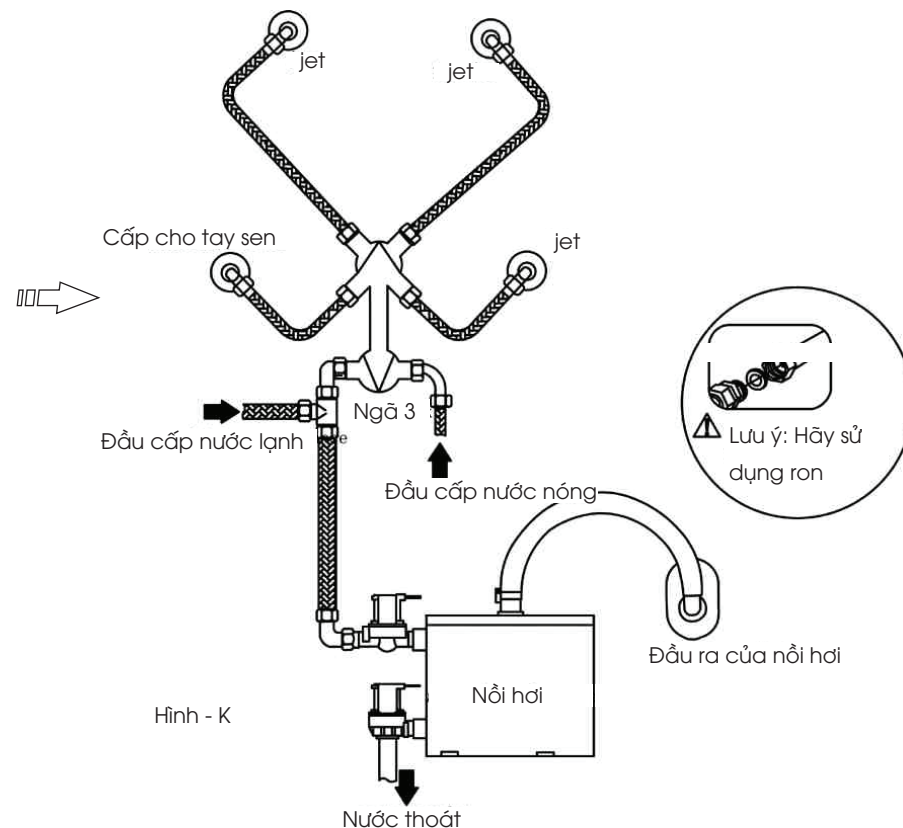

Hình - K

4) Kiểm tra lại sau khi lắp đặt

- A. Đóng mở cửa vài lần để xem cửa đóng mở có êm không, và chức năng từ tính có hoạt động tốt không
 - B. Mở điện theo hướng mũi tên và vận hành bảng điều khiển, kiểm tra tất cả chức năng trên bảng điều khiển
- Kiểm tra các mối nối ống dây để chắc chắn không bị rỉ nước

5) Chú ý: ⚠

1. Không đặt ở nhiệt độ cao hoặc đặt vật nặng lên trên phòng tắm, có thể làm hư hại đến phòng tắm xông hơi
2. Không được đứng hay ngồi lên trên để khi lắp đặt
3. Khi gắn với ống nước nóng lạnh, đảm bảo nút được gắn chắc chắn để tránh trường hợp bị bung khi áp lực nước cao
4. Cẩn thận khi lắp đặt, kính và khung nhôm có thể làm bị thương

Tiếp theo điều chỉnh ốc để chỉnh độ cao chân phòng tắm


Nguồn điện chuẩn: AC 220V/3kW/13.5A

3) Chuẩn bị lắp đặt


A. Lắp bộ xả vào đế phòng tắm, dùng bìa carton hoặc vật liệu khác che lỗ xả để không bị nghẹt lỗ xả khi lắp đặt. Đặt bồn tắm vào vị trí lắp đặt, cân bằng bồn tắm bằng thước thủy. Để điều chỉnh bồn tắm, điều chỉnh ốc dưới chân bồn tắm (Xem hình A)

B. Lắp đặt bảng điều khiển, công tắc lên bảng gương ở giữa, sau đó lắp bảng gương lên trên bồn tắm mặt đối diện. Gắn chặt vào bồn tắm bằng ốc vít theo kèm.

C. Lắp gương cánh trái và cánh phải, sau đó lắp cửa phòng tắm theo từng bước như trong hình (xem hình D.E.F.G.H)

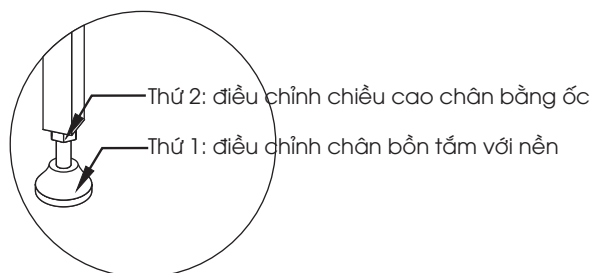

Phương pháp điều chỉnh chân

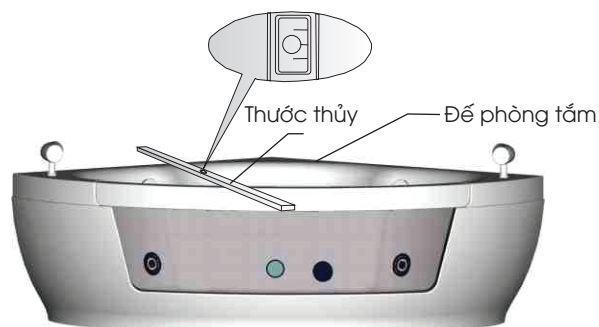

Hình - A

